


MAXIMO 955X

Oxido de Zinc

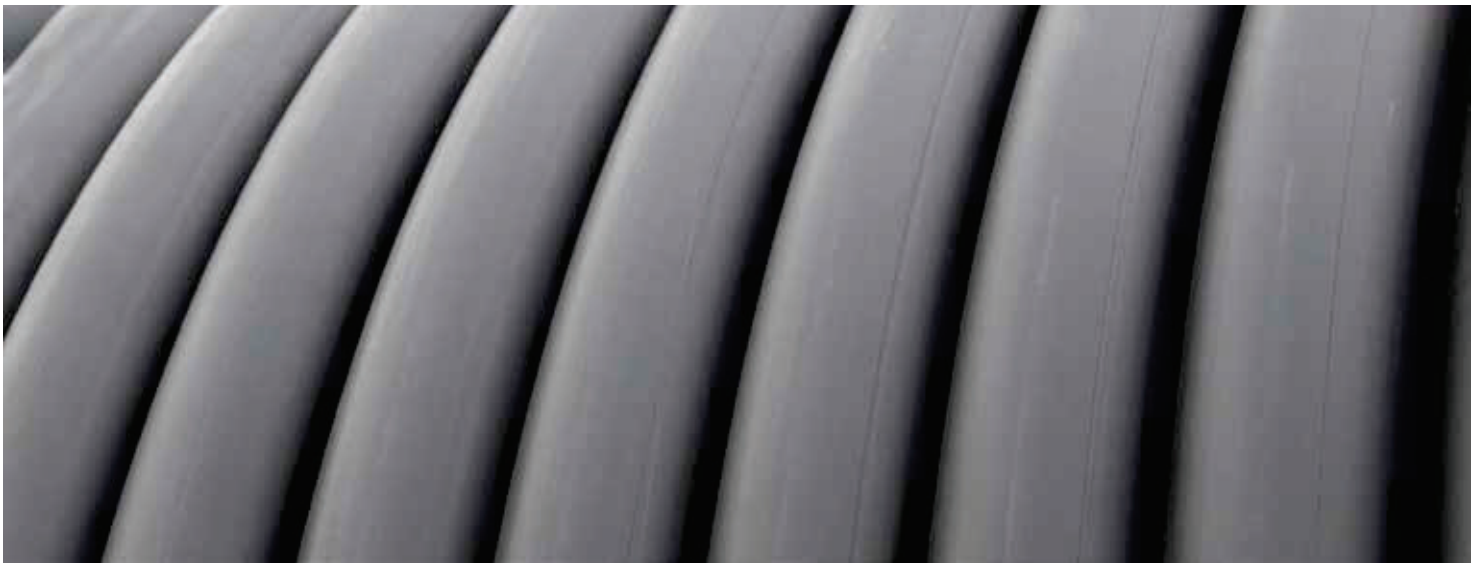

Especificación de
producto

ZN
ZINC NACIONAL

MAXIMO 955X

Oxido de Zinc



HULE (CAUCHO)

El óxido de zinc es un componente clave que actúa como activador o acelerador en el proceso de vulcanización en la producción de llantas y compuestos de hule.

Entre las contribuciones más significativas del óxido de zinc al hule están: propiedades térmicas, propiedades antifúngicas, resistencia a la abrasión y protección contra rayos ultravioleta.



Análisis Químico Típico

Pureza	99.4 %	Mínimo
Zinc (Zn)	79.9 %	Mínimo
Plomo (Pb)	0.037 %	Máximo
Fierro (Fe)	0.032 %	Máximo
Cadmio (Cd)	0.011 %	Máximo
Cobre (Cu)	0.003 %	Máximo
Azufre (S)	0.05 %	Máximo
Insoluble En HCL	0.08 %	Máximo
Área De Superficie	4.5 – 6.0	m ² /gr
Fineza Pasa Malla # 325	99.94 %	Mínimo

Packaging:

Saco: 25kg, 50lb,
Super Saco: 1000 kg,
1200 kg, 2000 lb



OFICINAS CORPORATIVAS

Serafín Peña 938 Sur, Centro
Monterrey, N.L., México, C.P. 64000
Tel: +52(81)8342 6861, 8345 4078
ventas@gpromax.com

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

Boulevard Benito Juárez 23
Bodega No.9, San Mateo Cuauhtepic
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54948
Tel:+52(55)5705 0197, 5705 0203
ventas@gpromax.com

SDR

13209 Highway 96
Millport, Alabama, USA, C.P. 35576
Tel: 1(205)662 8801
Fax: 1(205)662 8802
aleyva@steeldust.com
fmontemayor@steeldust.com

PLANTA METALÚRGICA

Pedro Galindo 101, Lomas del Roble,
San Nicolás de los Garza
N.L., México, C.P. 66450
Tel:+52(81)8376 5024, 8376 5783
compras_metalurgica@gpromax.com
ventas_metalurgica@gpromax.com

TURKMEX

Çoraklar Mahallesi,
5012 Sokak, No.43, 35800
Aliğa OSB (İzmir-Çanakkale E87 Karayolu
67.km), Aliğa / İzmir / TÜRKİYE
Tel:+90(850)622 6030, 232 621 5300
infotmx@turkmex.com.tr

GSDK

23, Yulchonsandan 2-ro,
Haeryong-myeon, Suncheon-si,
Jeonnam, Corea del Sur
C.P. 58035
Tel: +82(61)740 2700
info@gSDKorea.com

NÚMERO GRATUITO
DESDE EUA:
1 855 268 4664